







- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik övde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıtıl işleminden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- % 100 negatif etkili hidrolik disk fren sistemi
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor

Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs)	:12.000kg (26455 lbs)
Maksimum halat çapı (mm/in)	:16mm (7.11")
Maksimum halat uzunluğu (m-ft)	:43 m (141 ft)
Hidromotor (cc/in ³)	:200 cc (12 in ³)
Maksimum pompa debisi (L/min-g/min)	:60L (15.8 gal)
Tahvil oranı	:21/1
Maksimum çalışma basıncı (bar/psi)	:165 bar (2294 psi)
Önerilen dişli yağı	:80 w 90 -1 L
Ürün ağırlığı	:155 kg (341 lbs)

Halat sarım sayısı	Çekme kapasitesi kg/lbs	Halat hızı m-min/ft-min	Halat uzunluğu m/ft
1	12000/26455	6,2/20	5,9/19
2	10200/22487	7/22	13,3/43
3	8700/19180	7,7/25	22,1/72
4	7580/16711	8,4/27	32,3/105
5	6710/14793	9,2/30	43/141

Çekme kapasitesi kg/lbs-Halat sarım hızı m/ft -Halat uzunluğu m/ft

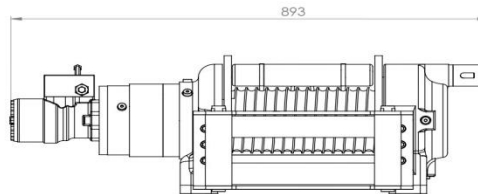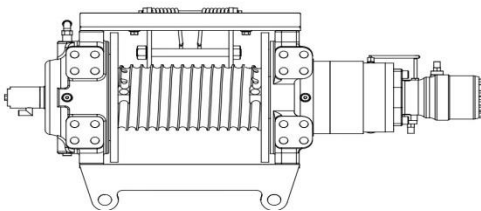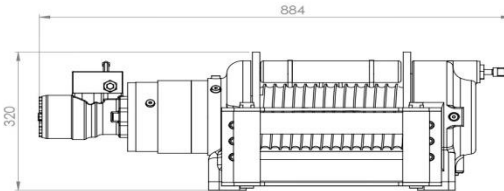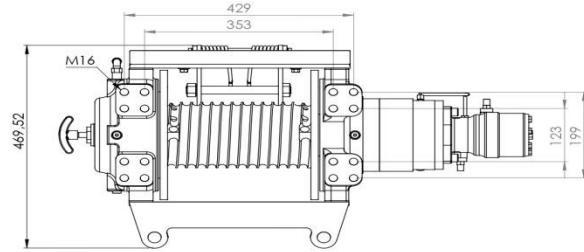

Pnömatik halat gevşetme(opsyonel)



WARNING !!

- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halatı daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmıştır, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız
- KMS KARDEŞLER MAKİNE SANAYİ teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar